


# KAHI RUNKOPALKKI RRH

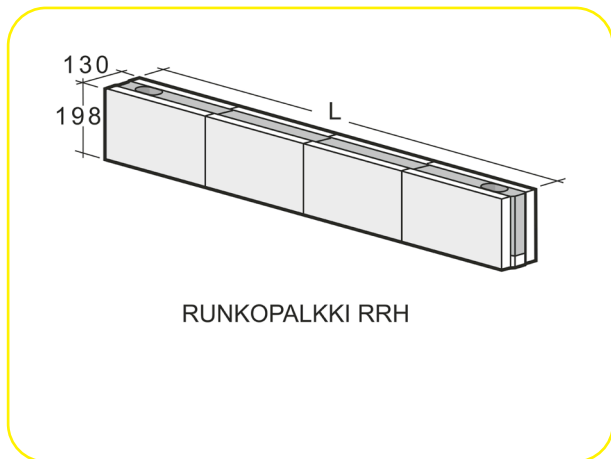

- Säästää aikaa ja kustannuksia
- Asennus riippumaton sääolosuhteista
- Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla
- Ei aukkojen väliaikaista tukemista
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutusenmerkityissä rakennuksissa.

## KUVAUS

Runkopalkki RRH on valmispalkkina kätevä ratkaisu ikkuna- ja oviaukkojen ylityksiin. Niiden avulla vältetään hankalat muotitus- ja valutyöt ja muuraus voi jatkua keskeytyksittä. Runkoponttiharkkojen mittoihin sovitettu raudoitettu palkki, joka on valmistettu valamalla runkopontti-harkkokuorien keskelle betoniydin. Palkin korkeus on 198 mm, leveys 130 mm ja pituus 1200, 1500, 1800 tai 2100 mm. Lisäksi RRH-palkkeja valmistetaan 98 mm korkeina. Palkin molemmissa päissä on reikä putkituksia varten.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Aukkojen ylitykset ei-kantavissa Kahi väliseinissä ja kuorimuurauksissa. Riittää sellaisenaan kannattamaan aukkojen yläpuolisen muurauksen.

## TYÖOHJEET

Palkkeja voidaan tarvittaessa lyhentää ja työstää työmaalla. Valmispalkkien tukipinnan pituuden on oltava vähintään 100 mm (lukuunottamatta 98 mm korkeita palkkeja, joiden tukipinnan pituus on oltava 150 mm).

Mitat:

## TUOTEKUVAUS

Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl
GTIN-koodit	6415910053604 (pituus 1200, korkeus 98 mm) 6415910011680 (pituus 1500, korkeus 98 mm) 6419139600311 (pituus 1200, korkeus 198 mm) 6419139600328 (pituus 1500, korkeus 198 mm) 6419139600335 (pituus 1800, korkeus 198 mm) 6419139600342 (pituus 2100, korkeus 198 mm)
Tuotehyväksynnät	CE, MI

### Palkkityyppi RRH4

- 1200x130x198 mm (pituus x leveys x korkeus)
- Aukon suurin leveys 1000 mm
- Keskipaino 59 kg/kpl

### Palkkityyppi RRH5

- 1500x130x198 mm (pituus x leveys x korkeus)
- Aukon suurin leveys 1300 mm
- Keskipaino 75 kg/kpl

### Palkkityyppi RRH6

- 1800x130x198 mm (pituus x leveys x korkeus)
- Aukon suurin leveys 1600 mm
- Keskipaino 91 kg/kpl

### Palkkityyppi RRH7

- 2100x130x198 mm (pituus x leveys x korkeus)
- Aukon suurin leveys 1900 mm
- Keskipaino 107 kg/kpl

### Palkkityyppi RRH 1200x130x98

- 1200x130x98 mm (pituus x leveys x korkeus)
- Keskipaino 31 kg/kpl

### Palkkityyppi RRH 1500x130x98

- 1500x130x98 mm (pituus x leveys x korkeus)
- Aukon suurin leveys 1300 mm
- Keskipaino 38 kg/kpl

Minimitukipinta on 100 mm 198 mm korkeille palkeille, jos ei osoiteta laskelmin toisin (paikallinen puristuskestävyys) ja 150 mm 98 mm korkeille palkeille.

### VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1024987	Kahi Runkopalkki RRH 1200x130x98 mm	1200 mm	130 mm	98 mm	31 kg	18	6415910053604
1010067	Kahi Runkopalkki RRH 1500x130x98 mm	1500 mm	130 mm	98 mm	38 kg	18	6415910011680
1004563	Kahi Runkopalkki RRH4 1200x130x198 mm	1200 mm	130 mm	198 mm	59 kg	12	6419139600311
1004562	Kahi Runkopalkki RRH5 1500x130x198 mm	1500 mm	130 mm	198 mm	75 kg	12	6419139600328
1004561	Kahi Runkopalkki RRH6 1800x130x198 mm	1800 mm	130 mm	198 mm	91 kg	12	6419139600335
1004560	Kahi Runkopalkki RRH7 2100x130x198 mm	2100 mm	130 mm	198 mm	107 kg	6	6419139600342